



unisoliertes Führungslager lang mit PE Gleitplatte Type UFLLE

NW 50 - 1000

Neigen der Rohrschellenachse ist möglich.

Bei der Ausführung mit einer reibungsarmen Kunststoffplatte muss die Überdeckung an der Aufstandsfläche mit der Sekundärunterstützung mindestens 50% der Grundfläche der Rohrhalterung aufweisen. Tatsächliche Abmessungen der Rohrbefestigungen hängen von den einzelnen Profiltoleranzen ab. Berechnungsgrundlagen der Belastungswerte siehe Seite 2.0 und 2.1. Die angegebenen Belastungswerte sind für Material S235JR bei Raumtemperatur angegeben. Technische Änderungen vorbehalten.

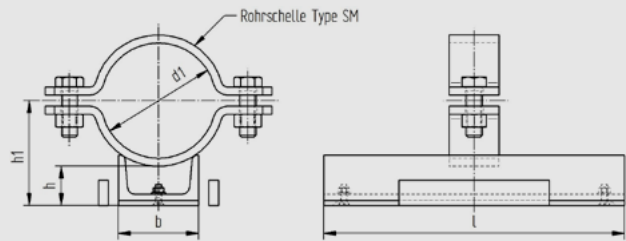

| d1 | Nennweite | h | h1 | b | l | Gewicht kg/Stk. | Fy (kN) | Fz (kN) |
|------|-----------|----|-----|-----|-----|-----------------|---------|---------|
| 53 | 50 | 35 | 67 | 50 | 300 | 2,81 | 4 | 10 |
| 61 | 50 | 36 | 72 | 50 | 300 | 2,85 | 4 | 10 |
| 68 | 65 | 35 | 77 | 50 | 300 | 2,87 | 4 | 10 |
| 77 | 65 | 37 | 82 | 50 | 300 | 2,93 | 4 | 10 |
| 83 | 80 | 38 | 85 | 50 | 300 | 2,98 | 4 | 10 |
| 89 | 80 | 38 | 88 | 50 | 300 | 3,01 | 4 | 10 |
| 104 | 100 | 38 | 98 | 80 | 300 | 5,00 | 5 | 12 |
| 108 | 100 | 38 | 100 | 80 | 300 | 5,05 | 5 | 12 |
| 115 | 100 | 39 | 105 | 80 | 300 | 5,10 | 5 | 12 |
| 129 | 125 | 40 | 113 | 80 | 300 | 5,23 | 5 | 12 |
| 133 | 125 | 40 | 115 | 80 | 300 | 5,26 | 5 | 12 |
| 140 | 125 | 41 | 119 | 80 | 300 | 5,35 | 5 | 12 |
| 154 | 150 | 41 | 126 | 100 | 300 | 6,14 | 4 | 14 |
| 159 | 150 | 42 | 129 | 100 | 300 | 6,17 | 4 | 14 |
| 169 | 150 | 42 | 135 | 100 | 300 | 6,28 | 4 | 14 |
| 191 | 175 | 44 | 147 | 100 | 300 | 6,49 | 4 | 14 |
| 204 | 200 | 45 | 155 | 100 | 300 | 6,62 | 3 | 14 |
| 220 | 200 | 45 | 163 | 100 | 300 | 6,78 | 3 | 14 |
| 254 | 250 | 41 | 176 | 200 | 300 | 12,83 | 3 | 16 |
| 273 | 250 | 45 | 189 | 200 | 300 | 12,99 | 3 | 16 |
| 305 | 300 | 49 | 209 | 200 | 300 | 13,36 | 3 | 16 |
| 324 | 300 | 51 | 221 | 200 | 300 | 13,59 | 3 | 16 |
| 356 | 350 | 54 | 240 | 200 | 300 | 13,99 | 3 | 16 |
| 407 | 400 | 50 | 264 | 300 | 300 | 24,52 | 3 | 18 |
| 457 | 450 | 58 | 296 | 300 | 300 | 25,40 | 3 | 18 |
| 508 | 500 | 63 | 327 | 300 | 300 | 26,26 | 3 | 18 |
| 610 | 600 | 70 | 385 | 300 | 300 | 29,51 | 2 | 18 |
| 712 | 700 | 76 | 441 | 300 | 300 | 31,41 | 2 | 18 |
| 813 | 800 | 79 | 496 | 300 | 300 | 33,48 | 2 | 18 |
| 915 | 900 | 82 | 550 | 300 | 300 | 37,87 | 1 | 18 |
| 1016 | 1000 | 85 | 603 | 300 | 300 | 40,00 | 1 | 18 |