



Grundplatte Type HD3

mit aufgeschweißter Mutter (auch mit Muffenanschluss 1/2"-1" lieferbar)

Tatsächliche Abmessungen der Rohrbefestigungen hängen von den einzelnen Profiltoleranzen ab.
Berechnungsgrundlagen der Belastungswerte siehe Seite 2.0 und 2.1. Die angegebenen Belastungswerte sind für Material A4 bei Raumtemperatur angegeben.

Technische Änderungen vorbehalten.

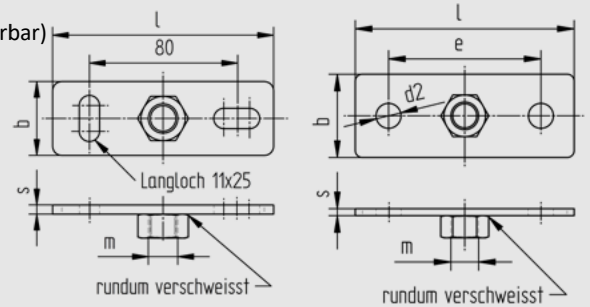


m	l	b	s	Langloch	d2	e	Gewicht kg/Stk.	Material A4 Fz (kN)
10	120	40	5	11x25			0,20	1,63
12	120	40	5	11x25			0,21	1,63
16	120	40	5	11x25			0,22	1,63
20	158	60	8		18	110	0,66	4,51

Variobügel Type VB

vormontiert mit Schraube und selbstsichernder Mutter

Tatsächliche Abmessungen der Rohrbefestigungen hängen von den einzelnen Profiltoleranzen ab.

Technische Änderungen vorbehalten.



bxs	d2	d3	h	l	Gewicht kg/Stk.
40x4	13	13	85	83	0,56
40x4	13	17	85	83	0,56
40x4	17	17	85	83	0,56
40x6	13	13	85	83	0,75
40x6	13	17	85	83	0,75
40x6	17	17	85	83	0,75


Trägerklemme Type TKG4

Trägerklemme: A4

Abgabe nur in Verpackungseinheiten.

Tatsächliche Abmessungen der Rohrbefestigungen hängen von den einzelnen Profiltoleranzen ab.
Berechnungsgrundlagen der Belastungswerte siehe Seite 2.0 und 2.1. Die angegebenen Belastungswerte sind für Material A4 bei Raumtemperatur angegeben.

Technische Änderungen vorbehalten.



Spann-bereich	d2	l	b	h	e	a	Schraube	Gewicht kg/VPE	Stk./VPE	Material A4 vertikal Fz (kN)	Zulassungen
0-16	9	41,5	21	38	34	21,5	10x40	8,50	50	1	keine
0-16	11	41,5	21	38	34	21,5	10x40	8,25	50	1	keine
0-16	13	41,5	21	38	34	21,5	10x40	7,95	50	1,3	keine

