


Schraubroherschelle Type HSR mit Einlage

NW 10 - 100

Tatsächliche Abmessungen der Rohrbefestigungen hängen von den einzelnen Profiltoleranzen ab.

Technische Änderungen vorbehalten.

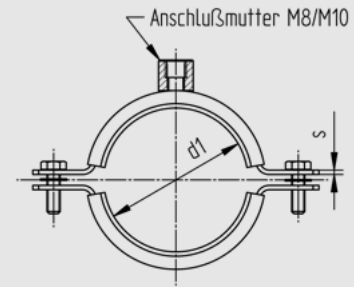

Zoll	Nennweite	Spannbereich d1	Flachstahl bxs	verwendete Schrauben	Anschlussmutter	Gewicht kg/Stk.
3/8"	10	15-18 m.E.	20x2	M6x15	M8/M10	0,07
1/2"	15	20-24 m.E.	20x2	M6x15	M8/M10	0,08
3/4"	20	26-30 m.E.	20x2	M6x15	M8/M10	0,08
1"	25	32-36 m.E.	20x2	M6x15	M8/M10	0,09
1 1/4"	32	38-43 m.E.	20x2	M6x20	M8/M10	0,10
1 1/2"	40	47-50 m.E.	20x2	M6x20	M8/M10	0,11
		53-58 m.E.	20x2	M6x20	M8/M10	0,12
2"	50	60-64 m.E.	20x2	M6x20	M8/M10	0,13
		67-73 m.E.	20x2	M6x20	M8/M10	0,15
2 1/2"	65	75-80 m.E.	20x2	M6x20	M8/M10	0,15
		81-86 m.E.	20x2	M6x20	M8/M10	0,15
3"	80	87-92 m.E.	20x2	M6x20	M8/M10	0,17
		99-105 m.E.	20x2	M6x20	M8/M10	0,19
		106-112 m.E.	20x2	M6x20	M8/M10	0,20
4"	100	114-119 m.E.	20x2	M6x20	M8/M10	0,21